


DS Farbkarte

Oberflächenbeschichtungen	Polyester						Palux*	GreenCoat Pro BT Matt	GreenCoat Pural BT	GreenCoat Pural BT Matt	Pladur Ice Crystal	Polyester gelocht**	Aluzink AZ 185+						
Beschichtungsstärke	25 µm						30 µm	36 µm	50 µm	50 µm	36 µm	25 µm	-						
Korrosionsbeständigkeit	RC3						RC5	RC5	RC5	RC5	RC4	RC3	RC4						
	Stärke in mm						Stärke in mm	Stärke in mm	Stärke in mm	Stärke in mm	Stärke in mm	Stärke in mm	Stärke in mm						
Farbe	0,50	0,60	0,75	0,88	1,00	1,50	0,50	0,60	0,60	0,50	0,60	0,75	0,50	0,60	0,60	0,50	0,50	0,60	0,75
Weiß - ähnlich RAL 9016	●									●						●			
Grauweiß - ähnlich RAL 9002	●	●	●	●	●	●													
Grau - ähnlich RAL 7038	●																		
Hellgrau - ähnlich RAL 7040	●	●	●							●									
Anthrazit - ähnlich RAL 7016	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●					
Ziegelrot - ähnlich RAL 8004	●	●	●				●	●		●									
Rotbraun - ähnlich RAL 8012	●	●	●	●															
Rot - ähnlich RAL 3013	●	●								●									
Resedagrün - ähnlich RAL 6011	●																		
Moosgrün - ähnlich RAL 6005	●		●																
Dunkelgrün - ähnlich RAL 6020	●	●	●										●			●			
Nussbraun - ähnlich RAL 8011	●	●	●																
Schwarz - ähnlich RAL 9011	●	●					●	●		●	●		●	●					
Silber - ähnlich RAL 9006	●	●	●						●										
Dunkelsilber - ähnlich RAL 9007	●	●							●										
Relief silber - ähnlich RAL 9006													●						
Relief Schwarz - ähnlich RAL 9011													●						
Aluzink AZ 185+																	●	●	●
DS Garantie*** Lesen Sie mehr www.ds-staalprofil.de	20 Jahre						30 Jahre	30 Jahre	30 Jahre	30 Jahre	30 Jahre	25 Jahre	Lochanteil: 32,8% Lochgröße: 3 mm Lochabstand: 5 mm	20 Jahre					

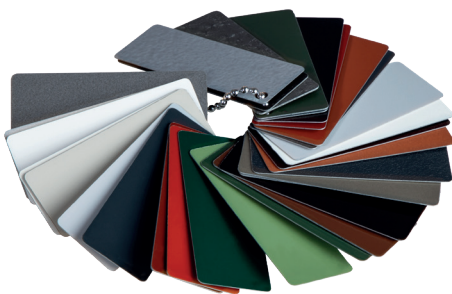

- * Hergestellt aus GreenCoat Stahl
- ** KB = Korrosionsbeständigkeit
- *** Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie auf unserer Homepage einsehen
- Standardmäßig am Lager
- Wird aus dem Programm genommen

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen vom Original möglich!
DS Stålprofil stellt selbstverständlich immer Musterketten zur Verfügung.

